

Dom Letniskowy

Konstrukcja podłogi

Rama stalowa (IPE 120 lub podobna stal konstrukcyjna), sklejka szalunkowa 4mm, konstrukcja drewniana 14,5cm, wypełnienie wełną mineralną 100mm, płyta OSB 18mm, podkład pod panele, panel laminowany lub PCV

Konstrukcja ścian

Elewacja wykonana z deski elewacyjnej Thermososna lub Paneli PCV Vinylit, elementy dekoracyjne z cegły ISOKLINKIER, łąta 2,3x6cm, k-łąta, membrana paroprzepuszczalna, konstrukcja drewniana 100 mm, 100mm wełny mineralnej wewnątrz konstrukcji drewnianej, folia paroizolacyjna, płyta OSB Durelis 12mm oraz tapeta z włókna szklanego, 2 krotnie malowana w wybranym kolorze.

Konstrukcja dachu

Panel dachowy Retro25, łąta drewniana 6x3cm, k-łąta drewniana 6x2,3cm, membrana paroprzepuszczalna, konstrukcja drewniana 14,5cm, wypełnienie 150mm wełną mineralną wewnątrz konstrukcji drewnianej, folia paroizolacyjna, łąta instalacyjna, okładzina sufitu płytą Agnes One Step kolor biały stucco lub deską obiciową drewnianą

Łazienka

Okładzina ścian i podłogi – płytki ceramiczne lub okładzina FIBO, stelaż podtynkowy WC wraz z misą wiszącą oraz deską wolno opadającą, zestaw natryskowy z baterią termostaticzną, kabina prysznicowa szklana, niski brodzik prysznicowy, grzejnik łazienkowy typu drabina, lustro z oświetleniem Led

Stolarka

Okna PCV pakiet dwuszybowy – kolor zewnętrzny, kolor wewnętrzny
Drzwi wewnętrzne – drzwi płycinowe, wypełnienie plaster miodu, okleina biała premium, przylgowe

Instalacja elektryczna

Kompletna rozdzielnica elektryczna, oświetlenie sufitowe LED halogeny oraz lampy typu plafon, zainstalowany osprzęt marki Oospel, grzejniki elektryczne naścienne, elektryczny bojler CWU 100ltr


Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodna wykonana systemem rur zaciskanych pex,
Instalacja kanalizacyjna rurami PCV

Meble

Meble kuchenne wraz z AGD (płyta indukcyjna, lodówka z zamrażarką, piec typu COMBI, zmywarka zlew z baterią), szafy pokojowe


Dom Letniskowy – poglądowe przekroje

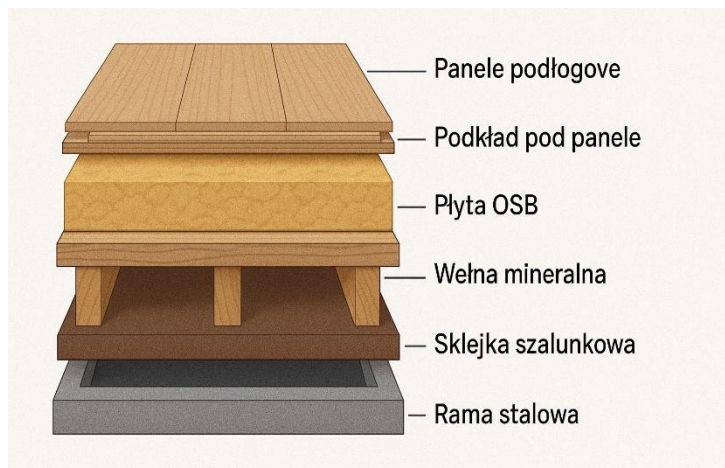

KONSTRUKCJA PODŁOGI



KONSTRUKCJA ŚCIAN

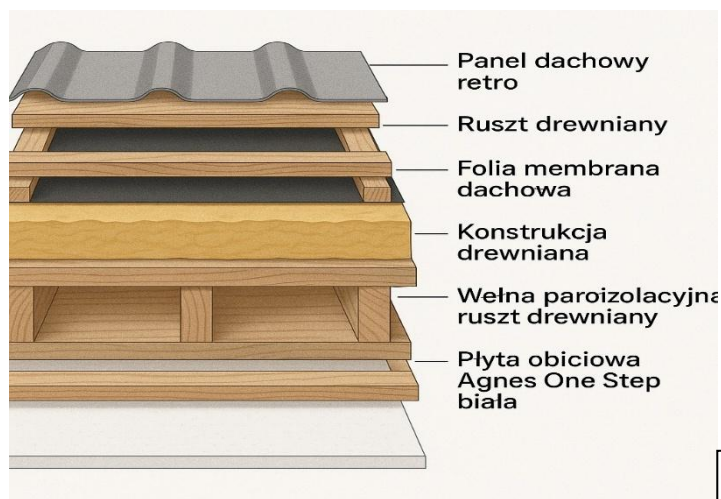

KONSTRUKCJA DACHU

Dom Całoroczny

Konstrukcja podłogi

Rama stalowa (IPE 120 lub podobna stal konstrukcyjna), sklejka szalunkowa 4mm, konstrukcja drewniana 15cm, wypełnienie wełną mineralną 15cm, płyta OSB 18mm, płyta PIR 2cm, podkład pod panele, panel laminowany lub PCV

Konstrukcja ścian

Elewacja wykonana z deski elewacyjnej Thermososna lub Paneli PCV Vinylit, elementy dekoracyjne z cegły ISOKLINKIER, łąta 2,3x6cm, k-łąta, membrana paroprzepuszczalna, płyta PIR 6cm, konstrukcja drewniana 150 mm, 150mm wełny mineralnej wewnątrz konstrukcji drewnianej, folia paroizolacyjna, ruszt 2,3x5cm płyta OSB Durelis 12mm oraz tapeta z włókna szklanego 2 krotnie malowana w wybranym kolorze.

Konstrukcja dachu

Panel dachowy Retro25, łąta drewniana 6x3cm, k-łąta drewniana 6x2,3cm, membrana paroprzepuszczalna, płyta PIR 4cm, konstrukcja drewniana 19,5cm, 200mm wełną mineralną wewnątrz konstrukcji drewnianej, folia paroizolacyjna, łąta instalacyjna, okładzina sufitu płytą Agnes One Step kolor biały stucco lub deską obiciową drewnianą

Łazienka

Okładzina ścian i podłogi – płytki ceramiczne lub okładzina FIBO, stelaż podtynkowy WC wraz z misą wiszącą oraz deską wolno opadającą, zestaw natryskowy z baterią termostatyczną, kabina prysznicowa szklana, niski brodzik prysznicowy, grzejnik łazienkowy typu drabina, lustro z oświetleniem Led

Stolarka

Okna PCV pakiet trzyszybowy – kolor zewnętrzny, kolor wewnętrzny

Drzwi wewnętrzne – drzwi płycinowe, wypełnienie plaster miodu, okleina biała premium, przylgowe

Kompletna rozdzielnica elektryczna, oświetlenie sufitowe LED halogeny oraz lampy typu plafon, zainstalowany osprzęt marki Oospel, grzejniki elektryczne naścienne, elektryczny bojler CWU 100ltr

Instalacja wodno-kanalizacyjna


Instalacja wodna wykonana systemem rur zaciskanych pex,

Instalacja kanalizacyjna rurami PCV


Meble

Meble kuchenne wraz z AGD (płyta indukcyjna, lodówka z zamrażarką, piec typu COMBI, zmywarka zlew z baterią), szafy pokojowe


Dom Całoroczny – poglądowe przekroje

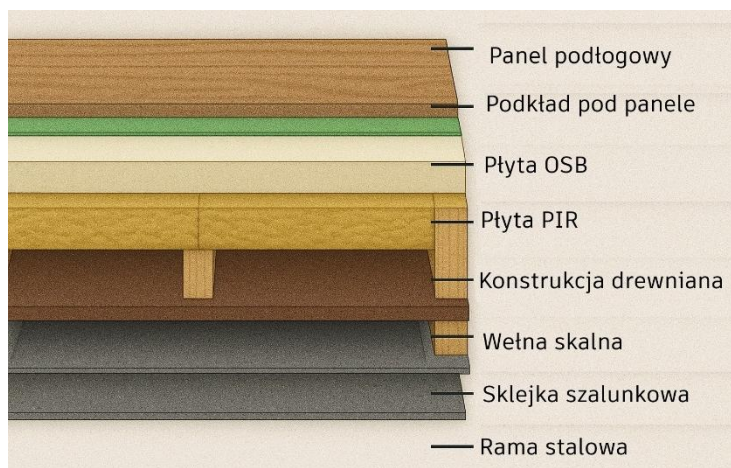

KONSTRUKCJA PODŁOGI

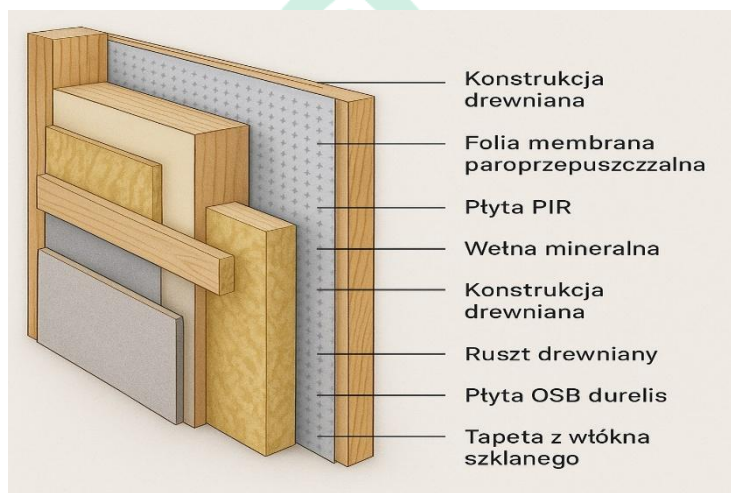

KONSTRUKCJA ŚCIAN

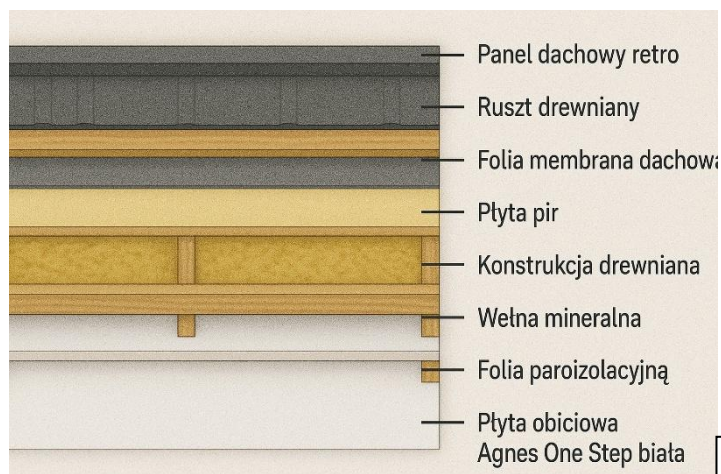

KONSTRUKCJA DACHU

STAN DEWELOPERKSI nie zawiera:

Wykończenia ścian i wyposażenia łazienki,

Wykończenia podłogi,

Mebli z wyposażeniem,

Prac ziemnych, fundamentu, dźwigu wraz z pracą operatora

Prac przyłączeniowych instalacji gazowej, elektrycznej wodno- kanalizacyjnej do budynku,

Klimatyzacji , telewizorów, kanap w salonie oraz łóżek w sypialniach.

Transport na terenie Polski 16000zł Netto 2 moduły

WERSJA POD KLUCZ Cena nie zawiera:

Prac ziemnych, fundamentu, dźwigu wraz z pracą operatora

Prac przyłączeniowych instalacji gazowej, elektrycznej wodno- kanalizacyjnej do budynku,

Klimatyzacji , telewizorów, kanap w salonie oraz łóżek w sypialniach.

Transport na terenie Polski 16000zł Netto 2 moduły

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 KC Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów prawa.

Płatność: I rata w dniu podpisania umowy 30%, II rata 30% w dniu rozpoczęcia produkcji, III rata 35% przed dostawą IV rata 5 % po montażu i uruchomieniu domu u Klienta.

Załączona informacja ma charakter poufny i jest przeznaczona wyłącznie dla wyżej wymienionego adresata. Przeglądanie, przysyłanie do osób trzecich lub rozpowszechnianie a także jakiegokolwiek wykorzystanie niniejszej informacji przez inne osoby i przedsiębiorstwa, niż podani adresaci, jest zabronione.

Czas realizacji: 3-6 miesięcy od daty podpisania umowy oraz wpłaty zaliczki