



Mercury

Twój całoroczny dom modułowy



Merkury

To całoroczny dom, zaprojektowany w technologii modułowej, osadzony na pełnej ramie stalowej, co gwarantuje bezproblemowy i bezpieczny montaż. Elewacja domu została wykończona blachą na rąbek, a także uzupełniona naturalną deską drewnianą, co nadaje mu wyjątkowy charakter.

Dom MERKURY łączy w sobie walory użytkowe z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Przemyślany układ wnętrza oferuje komfortową przestrzeń dla 6 osób, składającą się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki oraz dwóch niezależnych sypialni.

Wysokiej jakości materiały użyte do budowy zapewniają długotrwałą satysfakcję z użytkowania, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. MERKURY to idealny dom dla Twojej rodziny i przyjaciół.

Dodatkową zaletą jest możliwość wyposażenia domu w pływak, co pozwala na przekształcenie go w houseboat.



Dane techniczne

Wymiary bryły:
3,65 x 12,65 x 3,1 m

Powierzchnia zabudowy:
46,17 m²



Powierzchnia użytkowa:
38,51 m²





Pomieszczenie: | Powierzchnia:

SYPIALNIA 1	8,45 m ²
SYPIALNIA 2	8,45 m ²
KORYTARZ	1,47 m ²
ŁAZIENKA	3,26 m ²
SALON + ANEKS	16,88 m ²
ŁĄCZNIE	38,51 m ²

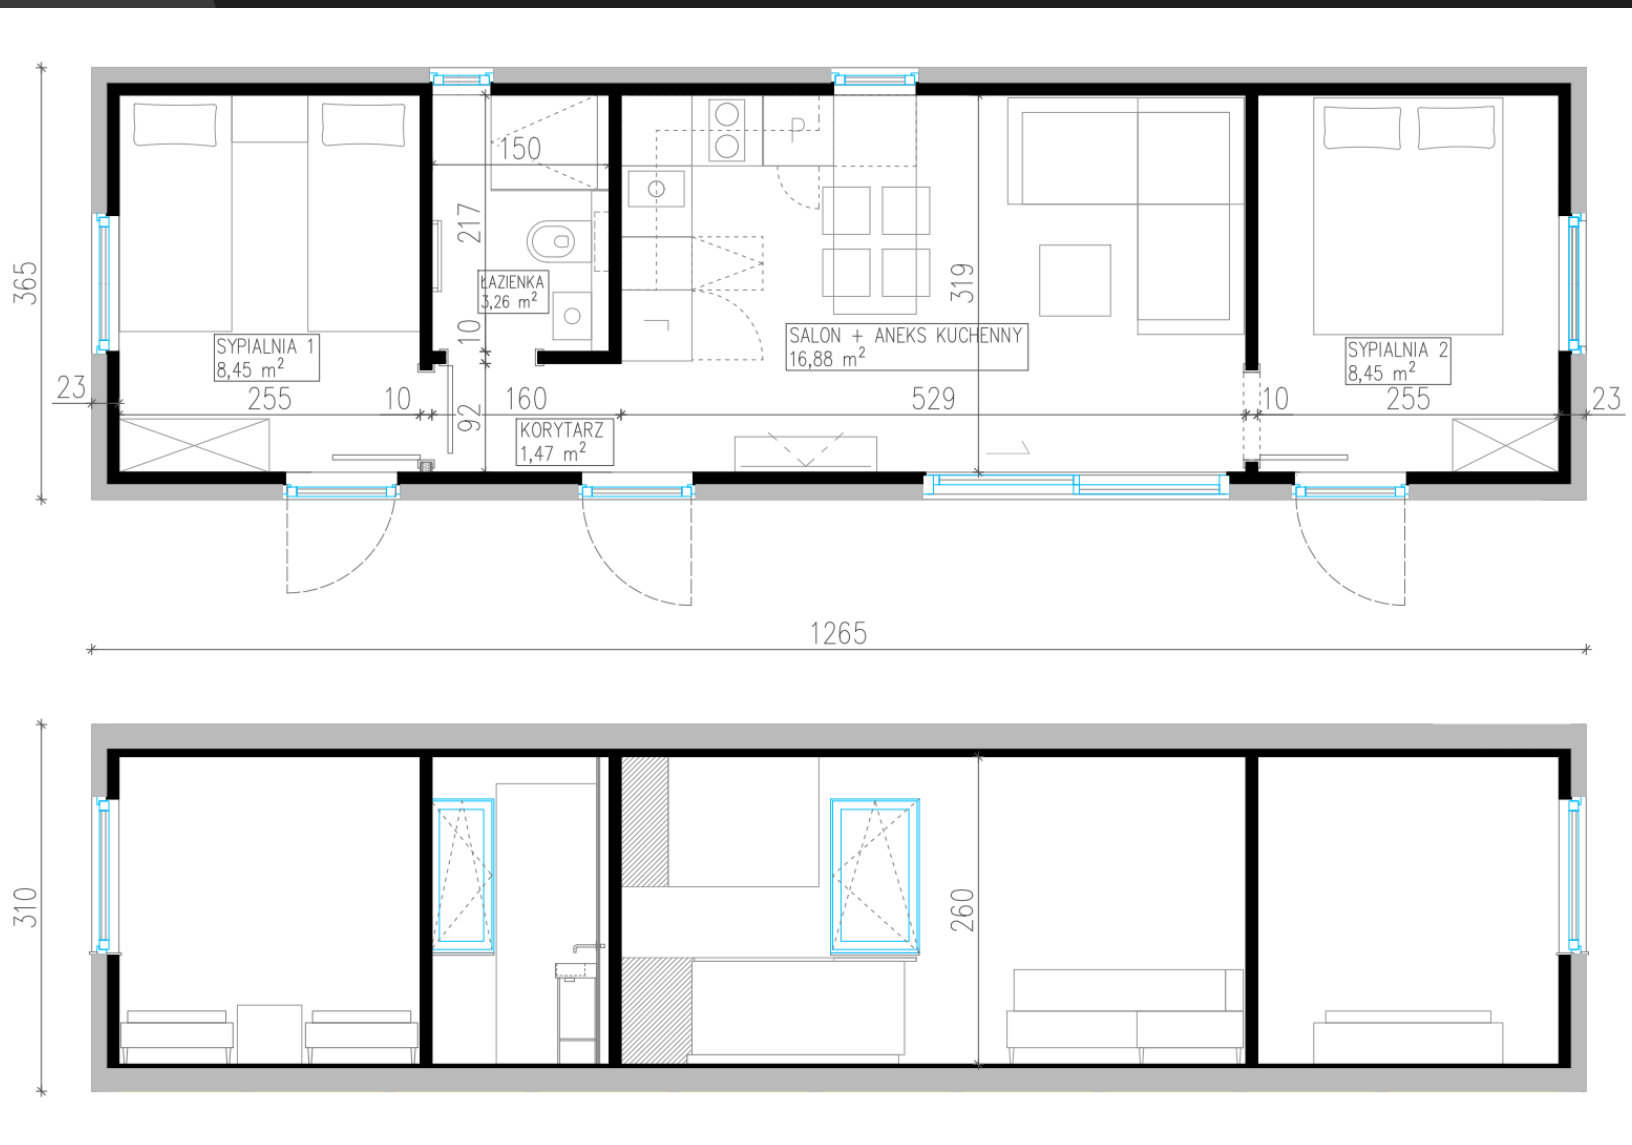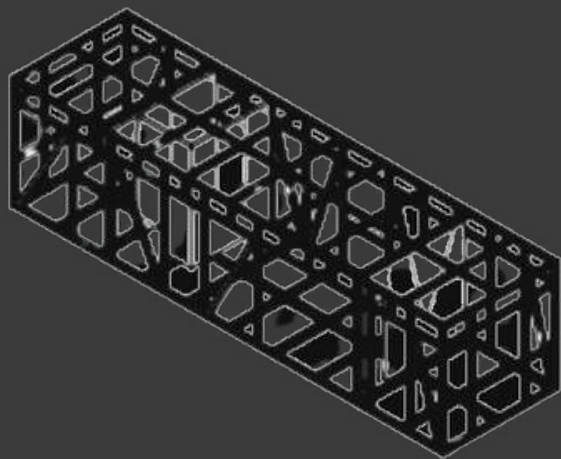



Główne parametry domu

Konstrukcja:

Konstrukcja domu w postaci sztywnej pełnej ramy stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie farbą poliuretanową. Model opracowany w programie wytrzymałościowym 3d zgodnie z obowiązującymi normami dla budynków mieszkalnych.

Ściany:

Od wewnątrz:

- 2 x płyta GK na stelarzu
- folia paroizolacyjna
- konstrukcja stalowa wraz z wypełnieniem wełną mineralną 5 cm
- płyta warstwowa PIR gr 10 cm
- blacha na rombek / deska elewacyjna drewnia z thermo - drewna

Podłoga:

Od wewnątrz:

- panel winylowy
- konstrukcja stalowa
- płyta warstwowa PIR
- płyta wiórowo - cementowa

Dach:

Od wewnątrz:

- 1 x płyta GK na stelarzu
- folia paroizolacyjna
- konstrukcja stalowa wraz z wypełnieniem wełną mineralną 10 cm
- płyta warstwowa Pir gr. 10 cm - papa termozgrzewalna



Stolarka zewnętrzna:

Aluminiowa na profilach firmy YAWAL, w tym drzwi przesuwne HS.

Wentylacja:

Rekuperacja wraz z dwoma jednostkami.

Ogrzewanie:

Maty na podczerwień firmy RED SNAKE w płaszczyźnie sufitu.
Ogrzewanie podłogowe elektryczne w łazience.

Współczynniki przenikania ciepła:

DRZWI WEJŚCIOWE	1,10 W/(m ² ·K)
DACH	0,14 W/(m ² ·K)
OKNA	1.10 W/(m ² ·K)
PODŁOGA	0.20 W/(m ² ·K)
ŚCIANY	0,15 W/(m ² ·K)

Montaž



Wnętrze





Adres

Ul. Paprotna 12A
51-117 Wrocław
woj. dolnośląskie

Kontakt

info@hardbox.pl
+48 796-024-100
+48 792-872-807

Godziny otwarcia:
7:00 - 17:00

Dane

Hardbox Sp. Z O.O.

KRS: 0000816374
NIP: 8943148648
Regon: 384963703